

Téléphone : 02.48.66.21.00

Fax : 02.48.64.30.95

Email : contact@eta.fr

RIANS B.P. N°1

18220 LES AIX D'ANGILLON

TANK DE STOCKAGE

isolé

Type : IDPA



Exemples d'applications

Stockage lait ou produits liquides de masse volumique et viscosité similaire.

Finition

- Intérieure : surface glacée de laminage, soudures usinées au grain 180
- Extérieure : surface glacée de laminage, soudures décapées et passivées

Matériau

Acier inoxydable EN 1.4307 (AISI 304L)


Isolation

Laine de verre d'épaisseur 50 mm sur fond et virole.

Type PSI 722 ($R = 2,35 \text{ m}^2 \cdot \text{°C/W}$)

$\lambda = 0,040 \text{ W / m} \cdot \text{°C}$)


OPTIONS

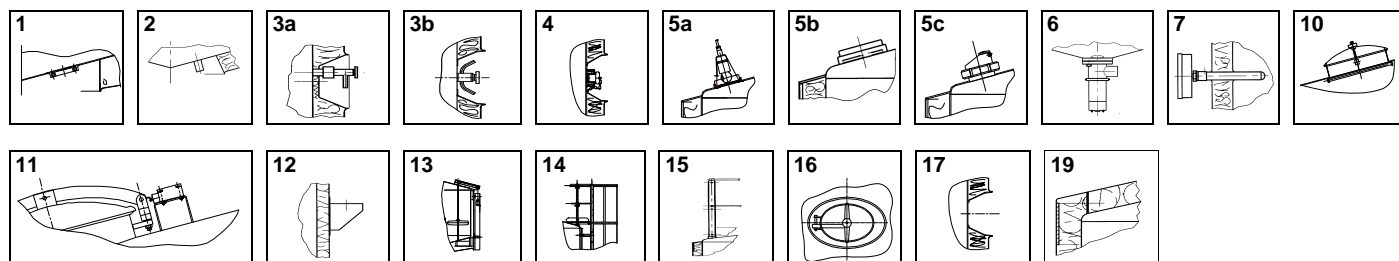

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 - bride pour capteur de niveau <input type="checkbox"/> 2 - manchon pour sonde PT100 <input type="checkbox"/> 3 - robinet échantillonneur <input type="checkbox"/> 4 - prise d'échantillon à membrane <input type="checkbox"/> 5 - hublot regard et éclairant <input type="checkbox"/> 6 - vanne de fond de cuve <input type="checkbox"/> 7 - thermomètre à cadran en doigt de gant <input type="checkbox"/> 8 - polissage extérieur des surfaces au grain 120 sur soudure décapée <input type="checkbox"/> 9 - tuyauterie de nettoyage reliant les points d'entrée <input type="checkbox"/> 10 - barre anti-chute en travers de l'ouverture de porte <input type="checkbox"/> 11 - support pour contacteur de sécurité à l'ouverture de la porte <input type="checkbox"/> 12 - console support passerelle | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 13 - jauge à flotteur avec réglette graduée et index <input type="checkbox"/> 14 - échelle à crinoline réglementaire : inox, acier galvanisé ou aluminium <input type="checkbox"/> 15 - garde-corps réglementaire : inox, acier galvanisé ou aluminium <input type="checkbox"/> 16 - porte en virole 305 x 440 mm <input type="checkbox"/> 17 - réserve (en bas de virole) pour adapter des accessoires <input type="checkbox"/> 18 - surface d'échange sur virole et/ou fond <input type="checkbox"/> 19 - isolation du sommet <input type="checkbox"/> - autres : |
|--|---|

TANK DE STOCKAGE

isolé
Type : IDPA

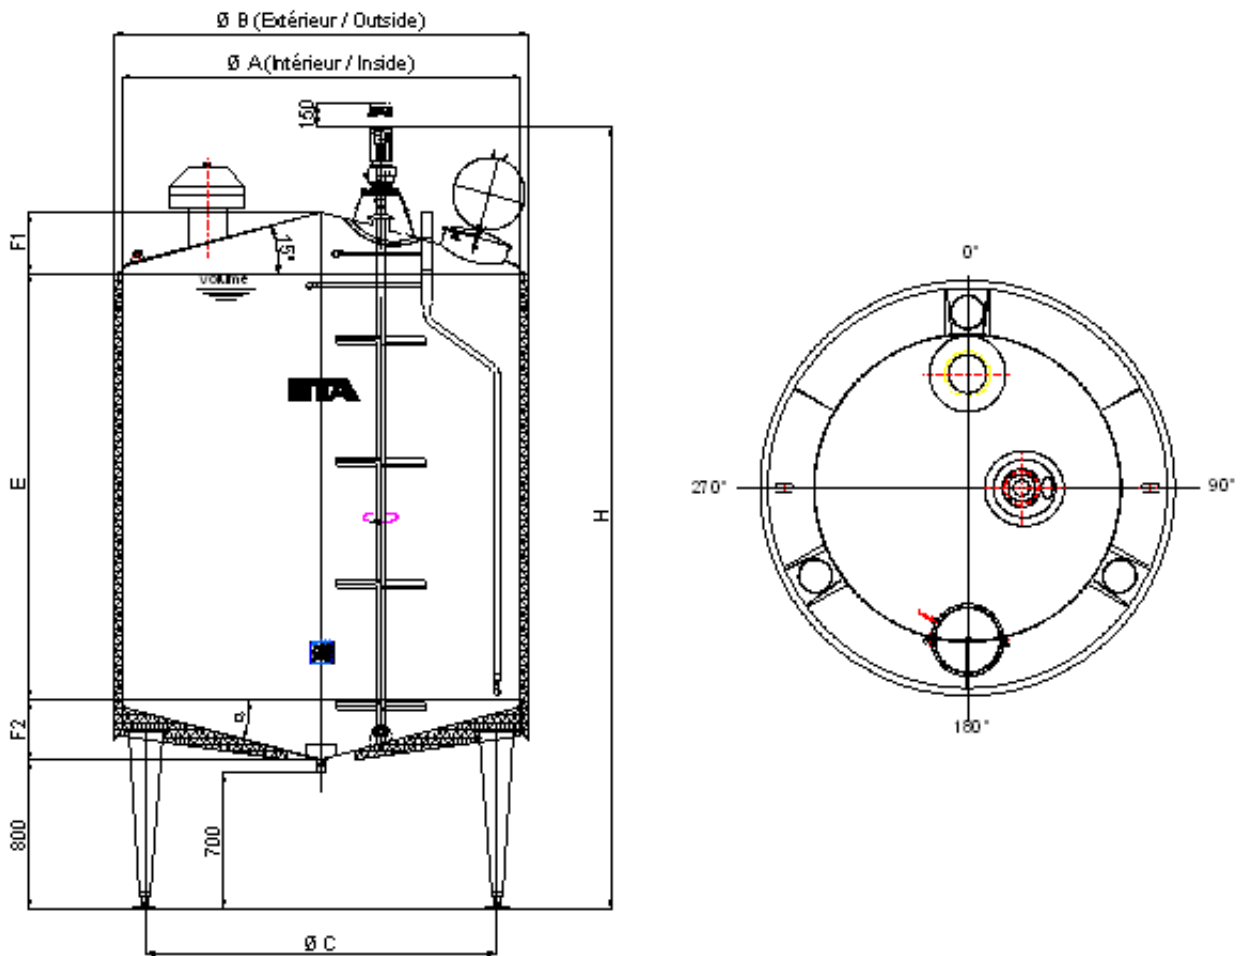

, fond : 15° jusqu'à 30 000 L
20° > 30 000 L

CAPACITE	ØA	ØB	E	F1	F2	Nb pieds	H	ØC	Poids (kg)
1 000 L	1192	1299	1100	194	194	3	2495	958	480
2 000 L	1430	1537	1250	226	226	3	3155	1196	580
3 000 L	1430	1537	1880	226	226	3	3785	1196	675
4 000 L	1669	1776	1850	274	274	3	3820	1435	780
5 000 L	1669	1776	2280	274	274	3	4250	1435	850
6 000 L	1908	2015	2100	306	306	3	4110	1674	950
8 000 L	2146	2253	2200	337	337	3	4265	1912	1200
10 000 L	2146	2253	2750	337	337	3	4815	1912	1320
15 000 L	2385	2492	3320	369	369	3	5460	2121	1620
20 000 L	2862	2969	3050	433	433	3	5310	2548	1960
25 000 L	2862	2969	3820	433	433	3	6080	2548	2170
30 000 L	2862	2969	4600	433	433	4	6860	2548	2420
40 000 L	2862	2969	6100	433	567	4	8490	2466	3050
50 000 L	2862	2969	7700	433	567	5	10090	2466	3660
60 000 L	3100	3207	7900	465	611	6	10350	2704	4130